


There are no translations available.

**CuSn12 EN 1982 CC483K - CuSn12 UNI 7013/72-2^ -
CuSn12 DIN 1705 - ISO 1338 CuSn11Pb**

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu Ni Pb Sn Zn P Al Fe Mn Sb S Si

Min.											
85,0	-						-			11,0	-

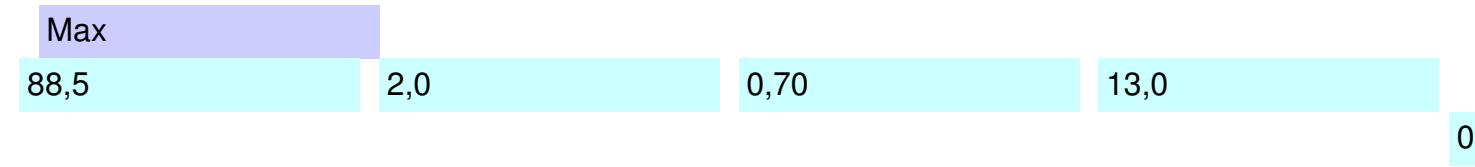

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm²

Rr (0.2) kg/mm²


kg/dm²

min.

min.

min.

min.



N.B. Valori minimi

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.