


There are no translations available.

**CuSn11Pb2 EN 1982 CC482K - CuSn12Pb DIN 1705 - NFA53-707 CuSn12**

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu Ni Pb Sn Zn P Al Fe Mn Sb S Si

|      |  |   |  |  |  |  |      |  |  |      |  |   |
|------|--|---|--|--|--|--|------|--|--|------|--|---|
| Min. |  |   |  |  |  |  |      |  |  |      |  |   |
| 83,5 |  | - |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 10,5 |  | - |

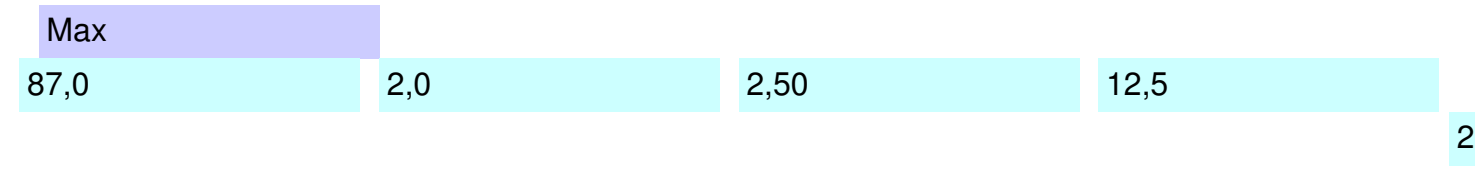

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm<sup>2</sup>

Rr (0.2) kg/mm<sup>2</sup>


kg/dm<sup>2</sup>

min.

min.

min.

min.



N.B. valori minimi

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.